

Sensorflow®
Tijd voor contactloos.



Ideal Standard

TOGETHER FOR BETTER

Herdefiniëren wat mogelijk is.

Bij Ideal Standard geven we al meer dan 100 jaar vorm aan het moderne leven. We zijn er trots op innovatieve producten van hoge kwaliteit te blijven leveren, zodat we samen veiligere, betere ervaringen in de wasruimte kunnen creëren.



Ideal Standard

INTRODUCTIE SENSORFLOW®

Tijd om verandering aan te brengen.

Naarmate de hygiënenormen evolueren, zouden uw toilet- en wasruimtes dat ook moeten doen. Sensorflow® contactloze kranen zijn een eenvoudige en uitstekende keuze die u kunt maken om de hygiëne in uw sanitaire ruimten te verbeteren.

Sensorflow® is volledig contactloos, snel te installeren, eenvoudig te onderhouden en maakt het gemakkelijker dan ooit om sanitaire ruimte te upgraden naar de nieuwe normen van hygiëne die gebruikers vandaag de dag verwachten.



S063401 - Silhouette wastafel met achterwand 180cm voor openbare ruimtes
A7560AA - Sensorflow elektronische wandkraan, chroom



A7556XG - Sensorflow elektronische opbouwkraan opbouw, Black Onyx

ONTWORPEN MET PRAKTIJK IN DE GEDACHTE

Contactloos getransformeerd.

In het verleden waren contactloze oplossingen vaak ingewikkelder om te installeren en moeilijker te onderhouden dan traditionele kranen. Met Sensorflow® wilden we daar verandering in brengen.

Het resultaat is een kraan die innovatieve sensortechnologie combineert met betrouwbaarheid en bijzonder gemakkelijke montage en onderhoud.

Sensorflow® is ontworpen om handen perfect te detecteren, elke keer weer en de duurzame massieve messing behuizing zorgt voor jarenlange duurzaamheid in omgevingen met veel gebruik.

Zelfs faciliteiten zonder handige elektriciteitsvoorziening kunnen dag in dag uit betrouwbare prestaties leveren tot 5 jaar* dankzij onze modellen met batterijen van een lange levensduur.

Sensorflow® maakt contactloos eindelijk mogelijk voor elk project.

*Gebaseerd op 200
gebruikscycli per dag.



Sensorflow® is speciaal ontwikkeld voor een moeiteloze vervanging van bestaande kranen.



A7556AA - Sensorflow elektronische opbouwkraan, chroom



A7562AA - Sensorflow elektronische wandkraan, chroom

GEZONDHEID EN WELZIJN
BESCHERMEN

Tijd voor betere hygiëne

We weten allemaal, beter dan ooit, hoe belangrijk handhygiëne is om de verspreiding van bacteriën te beperken en de overdracht van virussen te voorkomen.

Dat is de reden waarom Sensorflow® contactloze kranen niet langer een optionele extra zijn in het ontwerp van wasruimtes, of uw project nu een renovatie of nieuwbouw is. Ze zijn essentieel - de sleutel tot het verminderen van contact, het beschermen van gebruikers en het bevorderen van een goede gezondheid voor iedereen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

**100%
CONTACTLOOS**

Een infraroodsensor is opzettelijk dicht bij de tuit geplaatst om handen perfect te detecteren en de waterstroom te activeren, waardoor contact wordt verminderd en de verspreiding van bacteriën wordt beperkt.

**GEOPTIMALISEERDE
WATERWEG**

Om waterstagnatie en bacteriegroei te minimaliseren, heeft Sensorflow® een geoptimaliseerde waterweg die het watervolume in de kraan zeer laag houdt.

**STAGNATIE-
BEVEILIGING***

Sensorflow® bevat een optionele automatische hygiënespoeling die de leidingen spoelt en beschermt tegen bacteriegroei en waterverontreiniging.

**ONTWORPEN OM
SCHOON TE BLIJVEN**

Door de cilindrische vorm van de kraan en het ontbreken van randen of ribbels is het veel moeilijker voor vuil en kalkaanslag om te hechten aan de kraan. Dit helpt om de kraan zelf, maar ook het gebied eromheen schoon en hygiënisch te houden.

*Vereist aankoop van optionele afstandsbediening.

EENVOUDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Tijd voor een upgrade

Verbeterde hygiëne hoeft niet ten koste te gaan van gemak. Sensorflow® biedt u dit.

Omdat Sensorflow® speciaal is ontworpen voor snelle renovatie, is upgraden van handmatige of drukknopkranen eenvoudig gemaakt. De nieuwe kraan past in het bestaande kraangat en dankzij de geïntegreerde batterij en magneetventiel kan Sensorflow® eenvoudig in elke sanitaire ruimte worden ingebouwd, ook zonder elektriciteitsaansluiting.

SNELLE INSTALLATIE

Voorgemonteerde componenten verkorten de installatietijd en beperken de installatiekosten tot een minimum.

MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN

Reiniging is snel en eenvoudig dankzij een gestroomlijnd, cilindrisch ontwerp dat stagnatie van water voorkomt.

PROBLEEMLOOS ONDERHOUD

Met de batterij- en magneetaansluitingen geïntegreerd in het lichaam van de kraan kan onderhoud moeiteloos via de voorkant of bovenkant worden gedaan. En met standaard serviceonderdelen zijn vervangingen gemakkelijk te vinden.


BATTERIJ MET LANGE LEVENSDUUR

Onze hoogwaardige lithiumbatterij gaat ongeveer 380.000 schakelcycli mee, wat betekent dat hij tot 5 jaar lang betrouwbaar blijft*. Bovendien kan hij eenvoudig vanaf de bovenkant van de wastafel worden vervangen zonder dat de hele kraan hoeft te worden verwijderd.

ONTWORPEN OM
VEELZIJDIG TE ZIJN

Gemaakt voor elke wasruimte

Elk project heeft unieke eisen en Sensorflow® staat klaar om hieraan te voldoen. Het is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met keuze uit wastafel-, wand- en paneelmodellen, verschillende afwerkingen en kan worden gevoed via een netaansluiting of een geïntegreerde batterij. Of u nu van plan bent een bestaande wasruimte te renoveren of een nieuwe te bouwen, Sensorflow® biedt de perfecte oplossing.

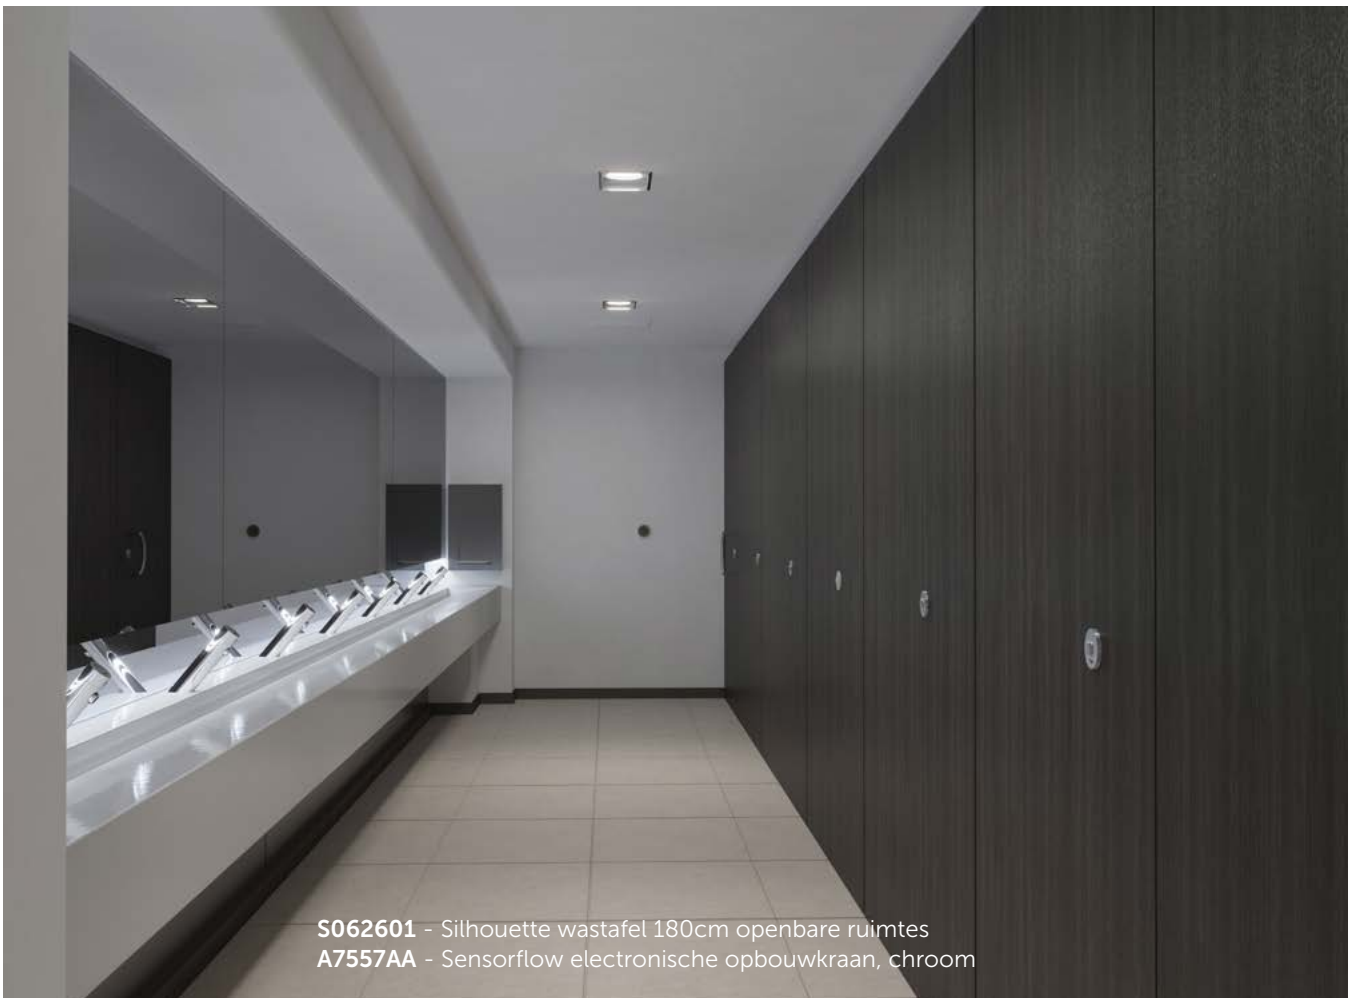

S062601 - Silhouette wastafel 180cm openbare ruimtes
A7557AA - Sensorflow elektronische opbouwkraan, chroom

SENSORFLOW®
BLACK ONYX EN SILK BLACK

Tijd om een statement te maken

Om klanten meer keuze en ontwerpflexibiliteit te geven, bieden we Sensorflow® ook aan in de afwerkingen Silk Black en Black Onyx.

Zwart voegt een gedurfd statement toe aan elke ruimte, of u nu kiest voor een zachtere, matte look of een opvallende, glanzende afwerking.

Onze Black Onyx-modellen worden geproduceerd met behulp van Physical Vapour Deposition (PVD).

Onder vacuüm wordt een dunne beschermende coating aangebracht, die niet alleen de levendigheid van de kleur behoudt, maar onze producten ook tien keer beter bestand maakt tegen chemicaliën, slijtage, impact, verkleuring en corrosie.





A7557B3 - Sensorflow elektronische opbouwkraan, Black Onyx

100 JAAR IN DE MAAK


Van binnen naar buiten ontworpen

Sensorflow® is het resultaat van meer dan 100 jaar kennis en ervaring. Elk element - van de massieve messing behuizing tot de infraroodsensor en meerdere montageopties - is gekozen om u prestaties en duurzaamheid te bieden. Het is de betrouwbaarheid van traditionele kranen gecombineerd met de technologie van vandaag om te voldoen aan de huidige normen.




Ideal Standard

A7563B3 - Sensorflow elektronische wandkraan, Black Onyx

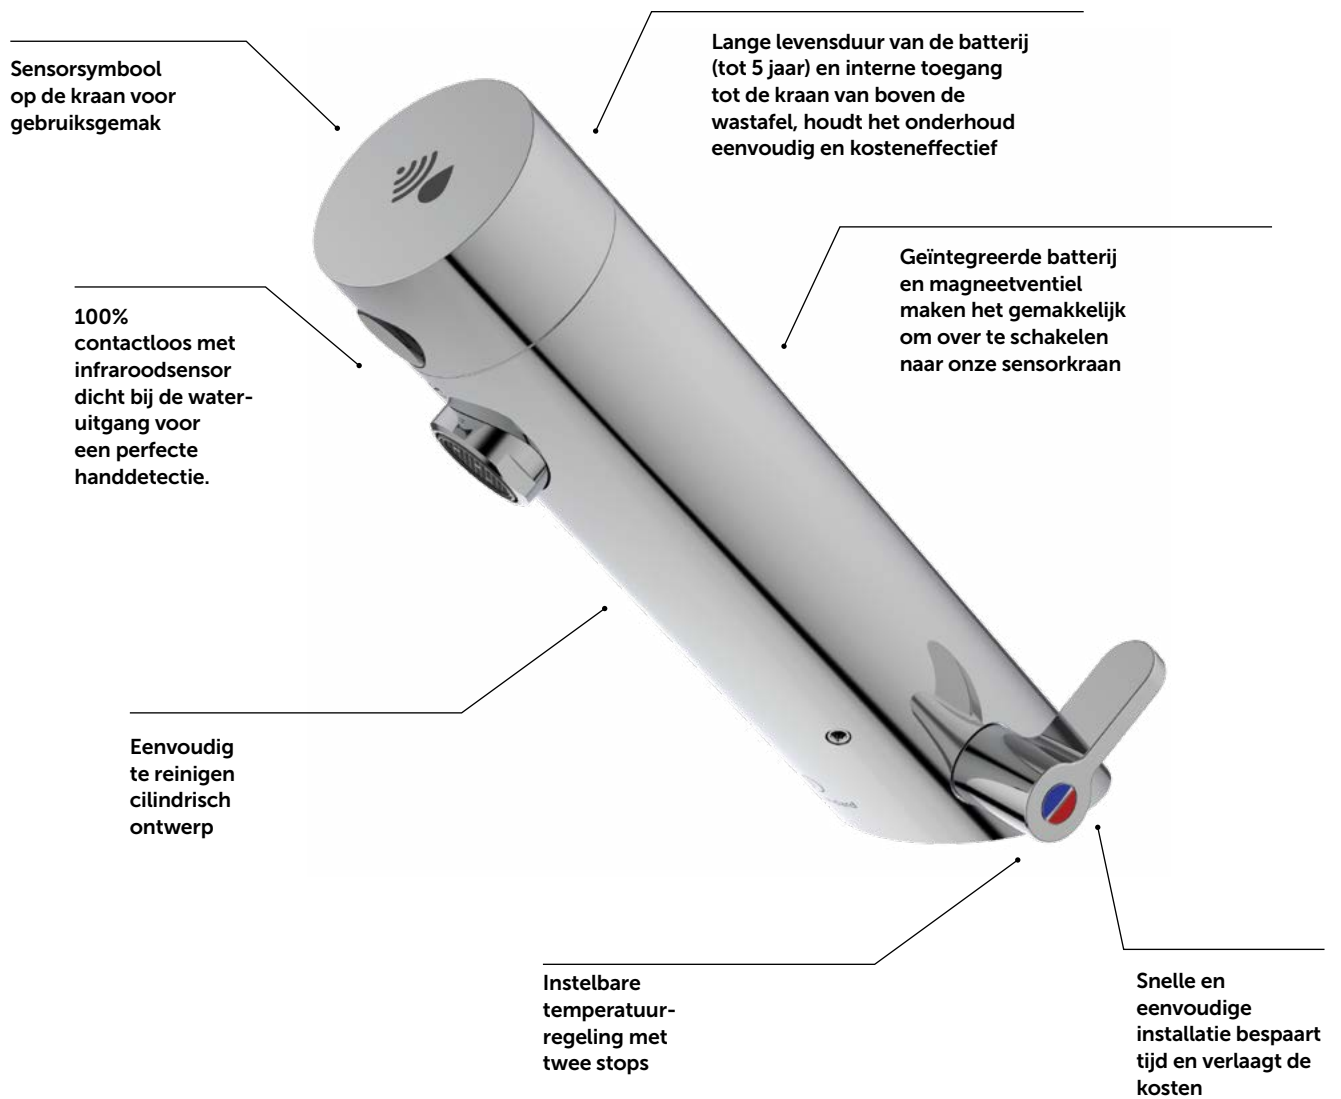

A7559AA - Sensorflow elektronische wandkraan met temperatuurcontrole, chroom

Belangrijk



Volledig contactloos



Automatische hygiënespoeling



EasyFix-installatie

**Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan****Chromen afwerking**A7556AA Bladmontage / Batterij
A7557AA Bladmontage / Netvoeding**Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan met
temperatuurcontrole****Chromen afwerking**A7559AA Bladmontage / Batterij
A7558AA Bladmontage / Netvoeding**Black Onyx afwerking**A7556B3 Bladmontage / Batterij
A7557B3 Bladmontage / Netvoeding**Black Onyx afwerking**A7559B3 Bladmontage / Batterij
A7558B3 Bladmontage / Netvoeding**Silk Black afwerking**A7556XG Bladmontage / Batterij
A7557XG Bladmontage / Netvoeding**Silk Black afwerking**A7559XG Bladmontage / Batterij
A7558XG Bladmontage / Netvoeding

Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg
 Uitloophoogte 97 mm, sprong 120 mm
 Laminar Flow straalregelaar M24x1.5 LPM gemonteerd
 Sensor Infrarood, 11 cm
 Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na laatste gebruik – standaard UIT
 Veiligheidsstop na 55 seconden
 Reinigingsfunctie
 Flexibele slangen met G3/8 moeraansluiting met filter
 Schacht fixatie
 A7556AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223 Lithium
 A7557AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz



Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg
 Uitloophoogte 97 mm, sprong 120 mm
 Laminar Flow straalregelaar M24x1.5 LPM gemonteerd
 Sensor Infrarood, 11 cm
 Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na laatste gebruik – standaard UIT
 Veiligheidsstop na 55 seconden
 Mechanisch mengen met hendel aan de zijkant
 Temperatuurstop bij 43°C, aanpassing mogelijk
 Reinigingsfunctie
 Flexibele slangen met G3/8 moeraansluiting met filter en terugstroombeveiliging
 EasyFix-installatie
 A7559AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223 Lithium
 A7558AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz

Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan

Chromen afwerking

A7560AA Wandmontage / Batterij
A7561AA Paneelmontage / Batterij
A7562AA Paneelmontage / Netvoeding



Sensorflow®
Infrarood wastafelmengkraan met
temperatuurcontrole

Chromen afwerking

A7563AA Paneelmontage / Batterij
A7564AA Paneelmontage / Netvoeding



Black Onyx afwerking

A7560B3 Wandmontage / Batterij
A7561B3 Paneelmontage / Batterij
A7562B3 Paneelmontage / Netvoeding



Black Onyx afwerking

A7563B3 Paneelmontage / Batterij
A7564B3 Paneelmontage / Netvoeding



Silk Black afwerking

A7560XG Wandmontage / Batterij
A7561XG Paneelmontage / Batterij
A7562XG Paneelmontage / Netvoeding



Silk Black afwerking

A7563XG Paneelmontage / Batterij
A7564XG Paneelmontage / Netvoeding



Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg
Sprong 170 mm
Laminar Flow straalregelaar M24x1 5 LPM gemonteerd
Sensor Infrarood, 11 cm
Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na laatste gebruik – standaard UIT
Veiligheidsstop na 55 seconden
Reinigingsfunctie
A7560AA - G 1/2-aansluiting
A7561AA & A7562AA - Schachtbevestiging voor paneelmontage & flexibele slangen met G3/8 moeraansluiting met filter
A7560AA & A7561AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223 Lithium
A7558AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz



Lichaam van messing, geoptimaliseerde waterweg
Sprong 170 mm
Laminar Flow straalregelaar M24x1 5 LPM gemonteerd
Sensor Infrarood, 11 cm
Stagnatiespoeling gedurende 60 seconden na 24 uur na laatste gebruik – standaard UIT
Veiligheidsstop na 55 seconden
Mechanisch mengen met hendel aan de zijkant
Temperatuurstop bij 43°C, aanpassing mogelijk
Reinigingsfunctie
Schachtbevestiging voor paneelmontage
Flexibele slangen met G3/8 moeraansluiting met filter en terugstroombeveiliging
A7563AA - Batterij geïntegreerd, 6V CR-P2 223 Lithium
A7564AA - AC-adapterstekker 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz

Samen hebben we een positieve invloed op de toekomst van het moderne leven. Samen denken we groter. Samen stellen we de regels vast voor een doordacht ontwerp. Samen brengen we emotie tot functionele perfectie. Samen vormen we duurzame partnerships. Samen voorzien we in de behoeften van alle generaties. Samen geven we vorm aan de toekomst van de categorie die we hebben gedefinieerd.

Together for Better.



Ideal Standard



Ideal Standard

BRNL0049-22-11

WWW.IDEALSTANDARD.COM